


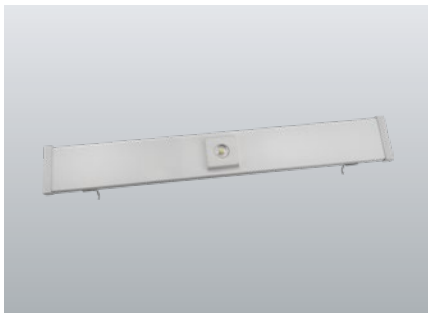


LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. Geräteträger VL2TM 13-pol. für RIDI LINIA EVO-Tragschiene. Einfaches Einclippen mit Hilfe der werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüsse zur elektrischen Kontaktierung inkl. Stromkreiswahl und mechanischen Befestigung.

Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 0,9W LED-Modul	Wirkleistung:	2,0 W
Lichtstrom:	145 lm	Schutzklasse:	III
Nennspannung DC:	24 V $\pm$ 25 %	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom DC:	80 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C



Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

2.5	2.2	6.8
3.0	2.3	7.4
3.5	2.5	8.0
4.0	2.6	8.4
4.5	2.5	8.6
5.0	2.4	8.2

Artikel

SN 8300 -03 SLB LED 24V

Farben	RAL 9016
Art. Nr.	105001890

zum Einbau in RIDI LINIA EVO Lichtfarbe: 4000 K
VL2TM...-13 Tragprofil

Schutzart: IP20

