


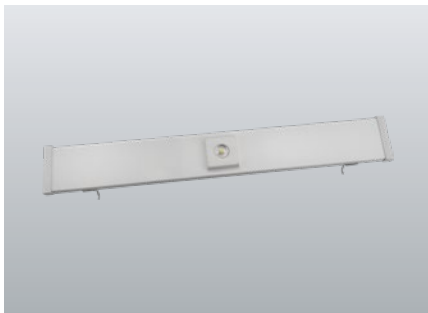


LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen mit großen Lichtpunkthöhen. Geräteträger VL2TM 13-pol. für RIDI LINIA EVO-Tragschiene. Einfaches Einclippen mit Hilfe der werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüsse zur elektrischen Kontaktierung inkl. Stromkreiswahl und mechanischen Befestigung.

Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul
Lichtstrom:	543 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	33 mA
Nennstrom DC:	25 mA

Scheinleistung:	7,6 VA
Wirkleistung:	5,7 W
Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

6.0	6.9	17.4
6.5	7.0	17.9
7.0	7.0	18.4
7.5	7.0	18.8
8.0	6.9	19.2
8.5	6.6	19.5
9.0	6.2	19.7
9.5	5.7	19.8
10.0	5.0	19.9

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

6.0	4.9	14.2
6.5	5.1	14.7
7.0	5.0	14.9
7.5	4.9	16.2
8.0	4.7	16.3
8.5	4.7	16.8
9.0	4.6	17.5
9.5	4.5	17.7
10.0	4.3	16.6


Artikel

SN 8300 -12 SHB LED J/SV

Farben	RAL 9016
Art. Nr.	104874679

zum Einbau in RIDI LINIA EVO Lichtfarbe: 4000 K
VL2TM...-13 Tragprofil

Schutzart: IP20



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.	Ersatzteil	101422893