


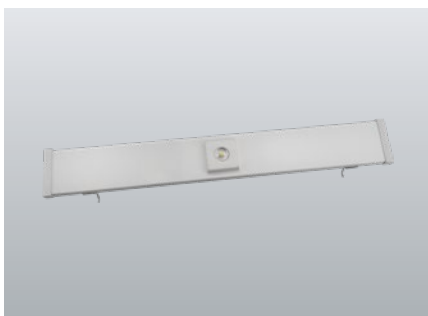


LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. Geräteträger VL2TM 13-pol. für RIDI LINIA EVO-Tragschiene. Einfaches Einclippen mit Hilfe der werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüsse zur elektrischen Kontaktierung inkl. Stromkreisauswahl und mechanischen Befestigung.

Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul	Scheinleistung:	5,8 VA
Lichtstrom:	513 lm	Einschaltstrom:	6 A / 34 μ s
Nennspannung AC:	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz	Schutzklasse:	I
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	25 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	25 mA		



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2.5	5.8	15.1
3.0	5.9	16.1
3.5	5.8	16.5
4.0	5.7	16.7
4.5	5.4	16.6
5.0	4.9	16.5
5.5	3.7	16.3
6.0	1.4	15.9

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
 Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

2.5	4.5	12.6
3.0	4.9	14.0
3.5	5.0	14.9
4.0	4.6	15.5
4.5	4.1	15.1
5.0	3.9	14.5
5.5	3.7	14.3
6.0	3.5	14.1

Artikel

SN 8300 -12 SLB FLD 230V

Farben	RAL 9016
Art. Nr.	104943185

zum Einbau in RIDI LINIA EVO Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20
 VL2TM...-13 Tragprofil

