


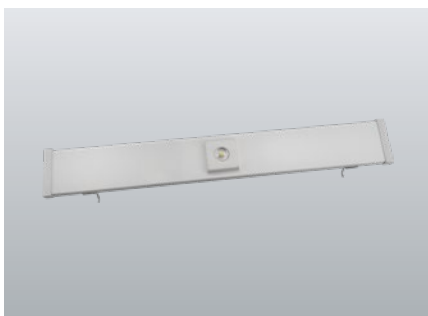


LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. Geräteträger VL2TM 13-pol. für RIDI LINIA EVO-Tragschiene. Einfaches Einclippen mit Hilfe der werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüsse zur elektrischen Kontaktierung inkl. Stromkreiswahl und mechanischen Befestigung.

Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul	Wirkleistung:	4,6 W
Lichtstrom:	513 lm	Schutzklasse:	III
Nennspannung DC:	24 V $\pm$ 25 %	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom DC:	190 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2.5	5.8	15.1
3.0	5.9	16.1
3.5	5.8	16.5
4.0	5.7	16.7
4.5	5.4	16.6
5.0	4.9	16.5
5.5	3.7	16.3
6.0	1.4	15.9

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

2.5	4.5	12.6
3.0	4.9	14.0
3.5	5.0	14.9
4.0	4.6	15.5
4.5	4.1	15.1
5.0	3.9	14.5
5.5	3.7	14.3
6.0	3.5	14.1


Artikel

SN 8300 -12 SLB LED 24V

Farben	RAL 9016
Art. Nr.	104875386

zum Einbau in RIDI LINIA EVO Lichtfarbe: 4000 K
VL2TM...-13 Tragprofil

Schutzart: IP20



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321