


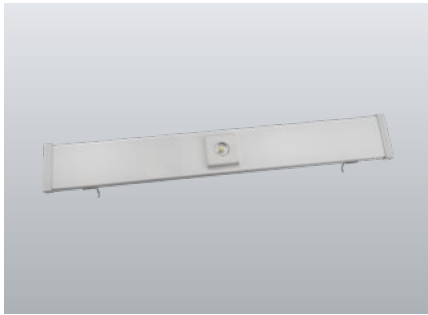


LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. Geräteträger VL2TM 13-pol. für RIDI LINIA EVO-Tragschiene. Einfaches Einclippen mit Hilfe der werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüsse zur elektrischen Kontaktierung inkl. Stromkreiswahl und mechanischen Befestigung.

Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul	Scheinleistung:	7,6 VA
Lichtstrom:	513 lm	Wirkleistung:	5,7 W
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Schutzklasse:	I
Nennstrom AC:	33 mA	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom DC:	25 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2.5	5.8	15.1
3.0	5.9	16.1
3.5	5.8	16.5
4.0	5.7	16.7
4.5	5.4	16.6
5.0	4.9	16.5
5.5	3.7	16.3
6.0	1.4	15.9

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8


2.5	4.5	12.6
3.0	4.9	14.0
3.5	5.0	14.9
4.0	4.6	15.5
4.5	4.1	15.1
5.0	3.9	14.5
5.5	3.7	14.3
6.0	3.5	14.1

Artikel

SN 8300 -12 SLB LED J/SV

Farben	-	RAL 9016
Art. Nr.	104934192	104874780


zum Einbau in RIDI LINIA EVO Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20
VL2TM...-13 Tragprofil

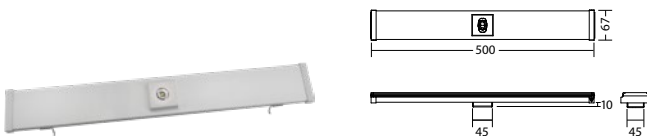

SN 8300 -12 SLB LED J/SV

Farben	-	RAL 9016
Art. Nr.	104934192	104874780

zum Einbau in RIDI LINIA EVO Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20
VL2TM...-13 Tragprofil

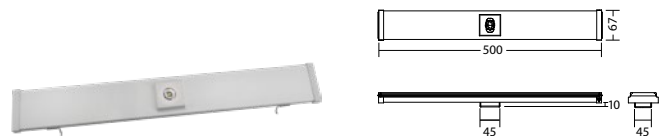

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.	Ersatzteil	101422893