


LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Geräteträger für Maxos fusion und Maxos unify (LL5..T 4x2.5+8x1.5 Gen2 ..) Tragschiene. Einfaches Einclipsen mit Hilfe der werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüsse zur elektrischen Kontaktierung inkl. Stromkreisauswahl und mechanischen Befestigung.

Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 0,9W LED-Modul	Wirkleistung:	2,0 W
Lichtstrom:	139 lm	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	80 mA		

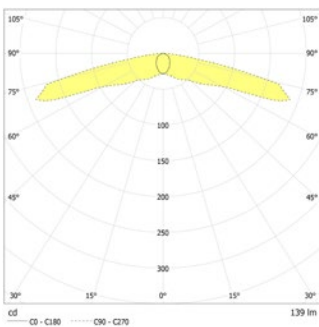


Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8


Abstand (m)	Ø 2.5	Ø 3.0	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5
2.5	6.2	16.4	5.2	1.8	
3.0	4.8	17.1	5.3	1.8	
3.5	4.4	16.5	5.3	1.6	
4.0	3.4	14.2	5.2	1.3	
4.5	2.7	13.5	4.9	0.8	

Artikel

SN 8300 -03 ALB LED 24V		Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Farben	RAL 9003	ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321
Art. Nr.	104456973			

zum Einbau in PHILIPS MAXOS Lichtfarbe: 4000 K fusion Tragschiene 13-adrig

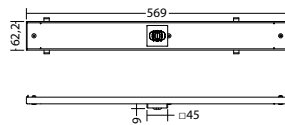

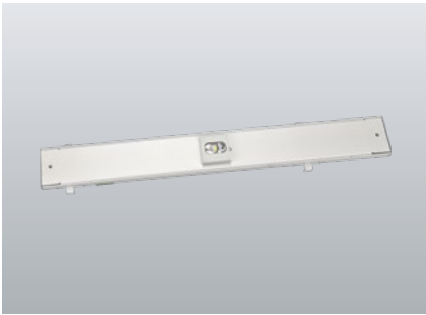


LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Geräteträger für Maxos fusion und Maxos unify (LL5..T 4x2.5+8x1.5 Gen2 ..) Tragschiene. Einfaches Einclipsen mit Hilfe der werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüsse zur elektrischen Kontaktierung inkl. Stromkreisauswahl und mechanischen Befestigung.

Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 0,9W LED-Modul	Wirkleistung:	2,0 W
Lichtstrom:	139 lm	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	80 mA		

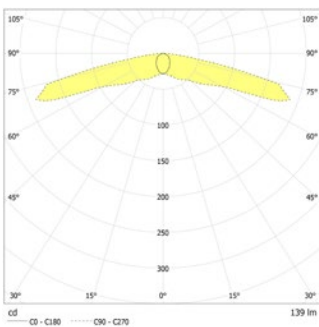

Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand (m)	Ø 2.5	Ø 3.0	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5
2.5	6.2	16.4	5.2	1.8	
3.0	4.8	17.1	5.3	1.8	
3.5	4.4	16.5	5.3	1.6	
4.0	3.4	14.2	5.2	1.3	
4.5	2.7	13.5	4.9	0.8	

Artikel

SN 8300 -03 ALB LED 24V		Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Farben	RAL 9003	ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321
Art. Nr.	104456973			

zum Einbau in PHILIPS MAXOS Lichtfarbe: 4000 K
fusion Tragschiene 13-adrig

