


LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit großen Lichtpunkthöhen. Geräteträger für Maxos fusion und Maxos unifiy (LL5..T 4x2.5+8x1.5 Gen2 ..) Tragschiene. Einfaches Einclippen mit Hilfe der werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüsse zur elektrischen Kontaktierung inkl. Stromkreiswahl und mechanischen Befestigung.

Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul	Scheinleistung:	7,6 VA
Lichtstrom:	531 lm	Wirkleistung:	5,7 W
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	33 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	25 mA		



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8


Abstand (m)	13.0	14.0	15.0	16.0
0.0	0.0	0.0	2.7	0.0
8.6	8.6	8.7	9.0	9.1
27.6	27.6	27.8	27.6	26.9
8.4	8.4	7.9	7.2	6.1

Artikel

SN 8300 -12 AHB LED J/SV

Farben	RAL 9003
Art. Nr.	104315113

zum Einbau in PHILIPS MAXOS Lichtfarbe: 4000 K fusion Tragschiene 13-adrig



Bezeichnung


J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.

Zubehör

Ersatzteil

Teile Nr.

101422893

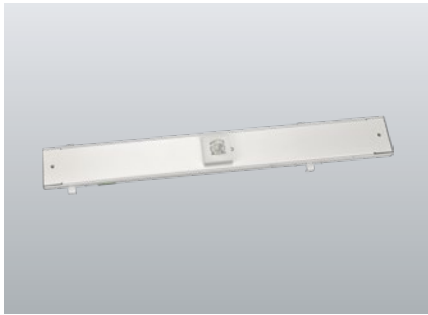


LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit großen Lichtpunkthöhen. Geräteträger für Maxos fusion und Maxos unifiy (LL5..T 4x2.5+8x1.5 Gen2 ..) Tragschiene. Einfaches Einclippen mit Hilfe der werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüsse zur elektrischen Kontaktierung inkl. Stromkreiswahl und mechanischen Befestigung.

Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul	Scheinleistung:	7,6 VA
Lichtstrom:	531 lm	Wirkleistung:	5,7 W
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	33 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	25 mA		



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8


Abstand (m)	13.0	14.0	15.0	16.0
0.0	0.0	0.0	2.7	0.0
8.6	8.6	8.7	9.0	9.1
27.6	27.6	27.8	27.6	26.9
8.4	8.4	7.9	7.2	6.1

Artikel

SN 8300 -12 AHB LED J/SV

Farben	RAL 9003
Art. Nr.	104315113

zum Einbau in PHILIPS MAXOS Lichtfarbe: 4000 K fusion Tragschiene 13-adrig



Bezeichnung

J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.

Zubehör

Ersatzteil

Teile Nr.

101422893