


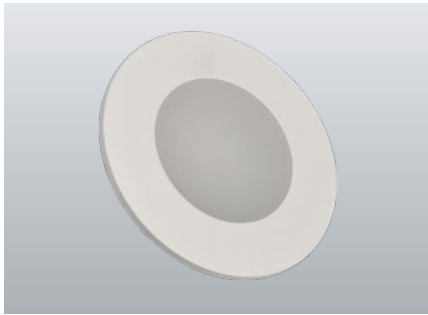


Hochwertige LED- Sicherheitsleuchten mit homogenem Lichtaustritt zur Ausleuchtung von Flächen und Rettungswegen. Leuchten für Deckeneinbaumontage mit pulverbeschichtetem Aluminiumgehäuse. Werkzeuglose Montage in Ø 68mm Deckenausschnitt ohne sichtbare Schrauben.

### Technische Daten

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Material:</b>        | Aluminium pulverbeschichtet        |
| <b>Leuchtmittel:</b>    | auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul |
| <b>Lichtstrom:</b>      | 349 lm                             |
| <b>Nennspannung AC:</b> | 230V ±10% 50/60 Hz                 |
| <b>Nennspannung DC:</b> | 176 - 264 V                        |
| <b>Nennstrom AC:</b>    | 33 mA                              |
| <b>Nennstrom DC:</b>    | 25 mA                              |

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Scheinleistung:</b> | 7,6 VA                           |
| <b>Wirkleistung:</b>   | 5,7 W                            |
| <b>Einschaltstrom:</b> | 8 A / 50 µs                      |
| <b>Schutzklasse:</b>   | II                               |
| <b>Klemmen:</b>        | 2,5mm² für Durchgangsverdrahtung |
| <b>Temperatur ta:</b>  | -15...+40 °C                     |



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx bei 1m Fluchtwegbreite, Wartungsfaktor 0,8

|      |     |      |
|------|-----|------|
|      |     |      |
| 2.5  | 4.0 | 9.9  |
| 3.0  | 4.2 | 10.7 |
| 4.0  | 4.6 | 11.8 |
| 5.0  | 4.7 | 12.6 |
| 6.0  | 4.6 | 13.1 |
| 7.0  | 4.4 | 13.3 |
| 8.0  | 3.9 | 13.3 |
| 9.0  | 3.1 | 13.0 |
| 10.0 | 1.5 | 12.4 |

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx  
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

|      |     |      |
|------|-----|------|
|      |     |      |
| 2.5  | 2.8 | 8.5  |
| 3.0  | 3.0 | 9.2  |
| 4.0  | 3.3 | 10.2 |
| 5.0  | 3.5 | 11.0 |
| 6.0  | 3.6 | 11.6 |
| 7.0  | 3.6 | 11.4 |
| 8.0  | 3.4 | 11.3 |
| 9.0  | 3.2 | 11.2 |
| 10.0 | 3.0 | 10.5 |

### Artikel


#### SN 9100.1 LED J/SV

|          |           |              |
|----------|-----------|--------------|
| Farben   | RAL 9016  | RAL (Sonder) |
| Art. Nr. | 101318621 | 101318722    |

Deckeneinbaumontage

Lichtfarbe: 3000 K

Schutzart: IP20




#### SN 9100.1 LED J/SV

|          |           |              |
|----------|-----------|--------------|
| Farben   | RAL 9016  | RAL (Sonder) |
| Art. Nr. | 101318823 | 101318924    |

Deckeneinbaumontage

Lichtfarbe: 4000 K


Schutzart: IP20



#### LED-Supply 230-3 J-SV SK Ilex.


Art. Nr. 101436536

benötigt



#### Zubehör Blende SN 9100.1quad., RAL 9016

Art. Nr. 100661344



| Bezeichnung                             | Zubehör    | Teile Nr. |
|-----------------------------------------|------------|-----------|
| FLD-Supply 230/320 SK II ext.           | benötigt   | 101445226 |
| LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.         | benötigt   | 101436536 |
| LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.        | benötigt   | 101436738 |
| LED-Supply 230-3 SK II ext.             | benötigt   | 101436637 |
| LED-Supply 24-3 SK III ext.             | benötigt   | 101442091 |
| LM 39Ø 1(12V)/3K KL LED Modul           | Ersatzteil | 104661077 |
| LM 39Ø 1(12V)/4K KL LED Modul           | Ersatzteil | 104661481 |
| Zubehör Blende SN 9100.1quad., RAL 9016 | optional   | 100661344 |