



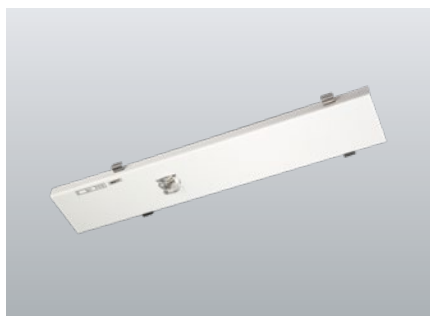


LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit großen Lichtpunkthöhen. LED-Geräteträger für Trilux E-Line Lichtbandsystem 7650...7LV + 5LV mit werkzeuglos zu betätigenden Edelstahl-Rastverschlüssen. Selbsttätige elektrische Verbindung durch Steckkontakte mit Stromkreiswahl. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.



### Technische Daten

|                         |                                    |                       |                                              |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Leuchtmittel:</b>    | auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul | <b>Wirkleistung:</b>  | 4,5 W                                        |
| <b>Lichtstrom:</b>      | 531 lm                             | <b>Klemmen:</b>       | 2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung |
| <b>Nennspannung DC:</b> | 24 V ±20 %                         | <b>Temperatur ta:</b> | -15...+40 °C                                 |
| <b>Nennstrom DC:</b>    | 185 mA                             |                       |                                              |



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

|      | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |
|------|------|------|------|------|
| 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 8.6  | 8.7  | 9.0  | 9.1  |      |
| 27.6 | 27.8 | 27.6 | 26.9 |      |
| 8.4  | 7.9  | 7.2  | 6.1  |      |

### Artikel

| SN LINE E -12 AHB LED 24V |           | Bezeichnung                       | Zubehör    | Teile Nr. |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|-----------|
| Farben                    | RAL 9016  | L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst | Ersatzteil | 101421176 |
| Art. Nr.                  | 101352872 |                                   |            |           |

zum Einbau in 07650...7LV+5LV Trilux E-Line Tragprofil  
Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20

