

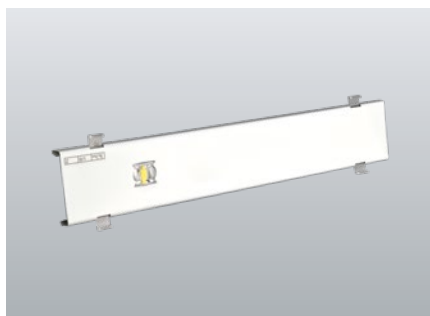




LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit großen Lichtpunkthöhen. LED-Geräteträger für Trilux E-LINE NEXT FIX Lichtbandsystem 07650Fi L... 7+7LV... oder 07650Fi... 7LV+5LV... mit werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüssen. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

**Technische Daten**

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 1,8W LED-Modul	Wirkleistung:	2,7 W
Lichtstrom:	287 lm	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±20 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	110 mA		



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

	5.0	6.3	15.6	5.7	1.9
6.0	6.8	16.9	5.1	2.1	
7.0	7.0	18.1	5.4	2.2	
8.0	7.1	19.1	5.7	2.3	
9.0	6.5	19.9	6.1	2.3	
10.0	6.0	20.3	6.4	2.1	
11.0	5.3	20.3	6.6	2.0	

Artikel

SN LINE FIX E-06 AHB LED 24V				Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Farben	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016	L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst	Ersatzteil	101421176
Art. Nr.	101351559	101351458	101351357			

zum Einbau in 07650Fi L... Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20
7+7LV... oder 07650Fi...
7LV+5LV... Trilux E-LINE NEXT
FIX Tragprofil

