



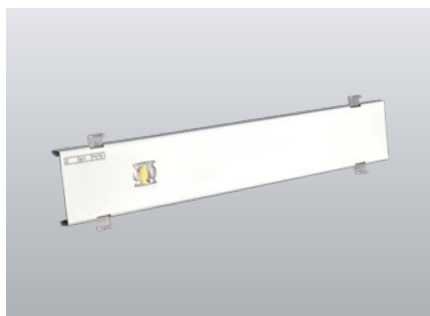


LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit großen Lichtpunkthöhen. LED-Geräteträger für Trilux E-LINE NEXT FIX Lichtbandsystem 07650Fi L... 7+7LV... oder 07650Fi... 7LV+5LV... mit werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüssen. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.



Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 1,8W LED-Modul
Lichtstrom:	287 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	19 mA
Nennstrom DC:	16 mA

Scheinleistung:	4,4 VA
Wirkleistung:	3,6 W
Einschaltstrom:	6 A / 98 µs
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8


	5,0	6,3	15,6	5,7	1,9
5,0	6,3	15,6	5,7	1,9	
6,0	6,8	16,9	5,1	2,1	
7,0	7,0	18,1	5,4	2,2	
8,0	7,1	19,1	5,7	2,3	
9,0	6,5	19,9	6,1	2,3	
10,0	6,0	20,3	6,4	2,1	
11,0	5,3	20,3	6,6	2,0	

Artikel

SN LINE FIX E-06 AHB LED J/SV

Farben	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	101320136	101320035	101319934

zum Einbau in 07650Fi L... Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20
7+7LV... oder 07650Fi...
7LV+5LV...Trilux E-LINE NEXT
FIX Tragprofil



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.	Ersatzteil	101422893