



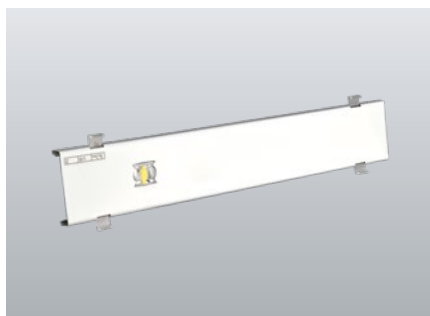


LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit großen Lichtpunkthöhen. LED-Geräteträger für Trilux E-LINE NEXT FIX Lichtbandsystem 07650Fi L... 7+7LV... oder 07650Fi... 7LV+5LV... mit werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüssen. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.



Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul	Scheinleistung:	5,8 VA
Lichtstrom:	531 lm	Wirkleistung:	5,5 W
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Einschaltstrom:	6 A / 34 µs
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	25 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	25 mA		



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

	13.0	14.0	15.0	16.0
0.0	0.0	0.0	2.7	0.0
8.6	8.7	9.0	9.1	
27.6	27.8	27.6	26.9	
8.4	7.9	7.2	6.1	

Artikel

SN LINE FIX E-12 AHB FLD 230V			Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Farben	RAL 9006	RAL 9016	FLD 230/4 - CC - 320 - L	Ersatzteil	101965083
Art. Nr.	102308930	102460591			

zum Einbau in 07650Fi L... Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20
7+7LV... oder 07650Fi...
7LV+5LV...Trilux E-LINE NEXT
FIX Tragprofil

