





LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. LED-Geräteträger für Trilux E-LINE NEXT FIX Lichtbandsystem 07650Fi L... 7+7LV... oder 07650Fi... 7LV+5LV... mit werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüssen. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

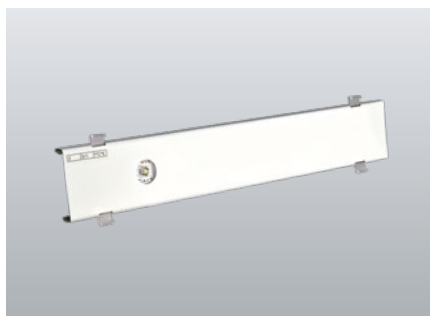

Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul	Wirkleistung:	4,5 W
Lichtstrom:	517 lm	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±20 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	185 mA		



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2.5	4.6	12.8
3.0	4.6	13.1
3.5	4.3	13.2
4.0	3.7	13.1
4.5	2.2	12.7


Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

2.5	3.7	11.7
3.0	3.7	12.3
3.5	3.2	12.8
4.0	2.9	12.3
4.5	2.6	12.3
5.0	2.4	12.3
5.5	2.2	10.8
6.0	2.0	9.9

Artikel

SN LINE FIX E -12 SLB LED 24V			
Farben	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	101350650	101350549	101350448

zum Einbau in 07650Fi L... Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20
7+7LV... oder 07650Fi...
7LV+5LV...Trilux E-LINE NEXT
FIX Tragprofil



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst	Ersatzteil	101421176