





LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. LED-Geräteträger für Trilux E-LINE NEXT FIX Lichtbandsystem 07650Fi L... 7+7LV... oder 07650Fi... 7LV+5LV... mit werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüssen. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

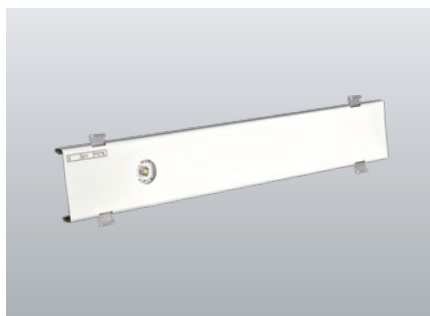

Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul	Scheinleistung:	7,6 VA
Lichtstrom:	517 lm	Wirkleistung:	5,7 W
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Einschaltstrom:	6 A / 98 µs
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	33 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	25 mA		



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
5.8	5.9	5.8	5.7	5.4	4.9	3.7	1.4
15.1	16.1	16.5	16.7	16.6	16.5	16.3	15.9

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
4.5	4.9	5.0	4.6	4.1	3.9	3.7	3.5
12.6	14.0	14.9	15.5	15.1	14.5	14.3	14.1

Artikel

SN LINE FIX E-12 SLB LED J/SV

Farben	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	101319227	101319126	101319025

zum Einbau in 07650Fi L... 7+7LV... oder 07650Fi... 7LV+5LV... Trilux E-LINE NEXT
FIX Tragprofil
Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.	Ersatzteil	101422893

