



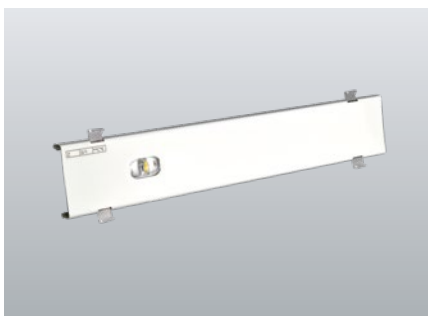

LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. LED-Geräteträger für Trilux Lichtbandsystem E-Line PRO 078...13 LV mit werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüssen. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

#### Technische Daten

|                         |                                    |                        |                                              |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Leuchtmittel:</b>    | auswechselbares 1 x 0,9W LED-Modul | <b>Scheinleistung:</b> | 3,0 VA                                       |
| <b>Lichtstrom:</b>      | 139 lm                             | <b>Wirkleistung:</b>   | 2,6 W                                        |
| <b>Nennspannung AC:</b> | 230V ±10% 50/60 Hz                 | <b>Einschaltstrom:</b> | 6 A / 34 µs                                  |
| <b>Nennspannung DC:</b> | 176 - 264 V                        | <b>Klemmen:</b>        | 2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung |
| <b>Nennstrom AC:</b>    | 13 mA                              | <b>Temperatur ta:</b>  | -15...+40 °C                                 |
| <b>Nennstrom DC:</b>    | 12 mA                              |                        |                                              |



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

| 2,5 | 6,2 | 16,4 | 5,2 | 1,8 |
|-----|-----|------|-----|-----|
| 3,0 | 4,8 | 17,1 | 5,3 | 1,8 |
| 3,5 | 4,4 | 16,5 | 5,3 | 1,6 |
| 4,0 | 3,4 | 14,2 | 5,2 | 1,3 |
| 4,5 | 2,7 | 13,5 | 4,9 | 0,8 |

#### Artikel

##### SN LINE PRO -03 ALB FLD 230V

|          |           |           |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| Farben   | RAL 9005  | RAL 9006  | RAL 9016  |
| Art. Nr. | 104718671 | 104717459 | 104716247 |

zum Einbau in Trilux E-Line PRO 078...13 LV Tragprofil Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20

