



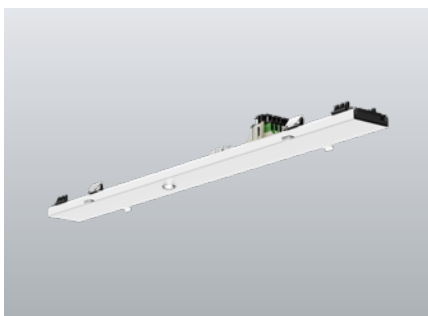

LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. LED-Geräteträger für Trilux Lichtbandsystem E-Line PRO 078...13 LV mit werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüssen. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 0,9W LED-Modul	Scheinleistung:	3,0 VA
Lichtstrom:	139 lm	Wirkleistung:	2,6 W
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Einschaltstrom:	6 A / 34 µs
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	13 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	12 mA		



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2.5	6.2	16.4	5.2	1.8
3.0	4.8	17.1	5.3	1.8
3.5	4.4	16.5	5.3	1.6
4.0	3.4	14.2	5.2	1.3
4.5	2.7	13.5	4.9	0.8

Artikel

SN LINE PRO -03 ALB FLD 230V			
Farben	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	104722210	104721095	104719883
zum Einbau in Trilux E-Line PRO 078...13 LV Tragprofil			
Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP50	

