



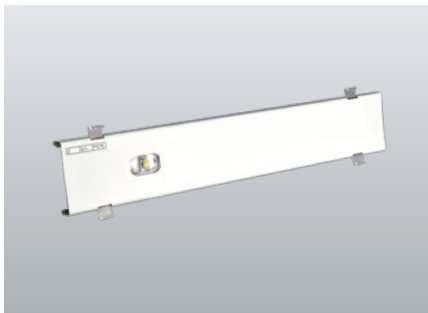

LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. LED-Geräteträger für Trilux Lichtbandsystem E-Line PRO 078...13 LV mit werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüssen. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 0,9W LED-Modul	Wirkleistung:	1,7 W
Lichtstrom:	139 lm	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	70 mA		



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

	2.5	6.2	16.4	5.2	1.8
3.0	4.8	17.1	5.3	1.8	
3.5	4.4	16.5	5.3	1.6	
4.0	3.4	14.2	5.2	1.3	
4.5	2.7	13.5	4.9	0.8	

Artikel

SN LINE PRO -03 ALB LED 24V

Farben	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	104718267	104717055	104715843

zum Einbau in Trilux E-Line PRO 078...13 LV Tragprofil Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20

