



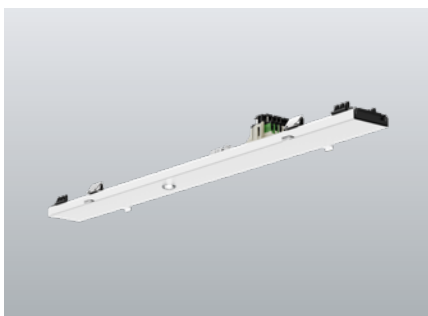

LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit großen Lichtpunkthöhen. LED-Geräteträger für Trilux Lichtbandsystem E-Line PRO 078...13 LV mit werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüssen. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul	Scheinleistung:	5,8 VA
Lichtstrom:	531 lm	Wirkleistung:	5,5 W
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Einschaltstrom:	6 A / 34 µs
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	25 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	25 mA		



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

	13.0	14.0	15.0	16.0
0.0	0.0	8.6	27.6	8.4
0.0	0.0	8.7	27.8	7.9
2.7	9.0	27.6	7.2	
0.0	9.1	26.9	6.1	

Artikel

SN LINE PRO -12 AHB FLD 230V			
Farben	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	104722311	104721196	104719984
zum Einbau in Trilux E-Line PRO 078...13 LV Tragprofil			
Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP50	

