



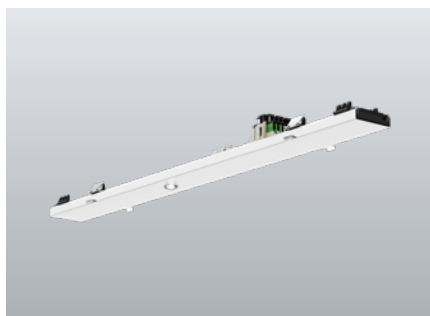

LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit großen Lichtpunkthöhen. LED-Geräteträger für Trilux Lichtbandsystem E-Line PRO 078...13 LV mit werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüssen. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul	Wirkleistung:	4,6 W
Lichtstrom:	531 lm	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	190 mA		



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

	13.0	14.0	15.0	16.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8.6	8.7	9.0	9.1	
27.6	27.8	27.6	26.9	
8.4	7.9	7.2	6.1	

Artikel

SN LINE PRO -12 AHB LED 24V

Farben	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	104721907	104720792	104719580

zum Einbau in Trilux E-Line PRO 078...13 LV Tragprofil Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP50

