



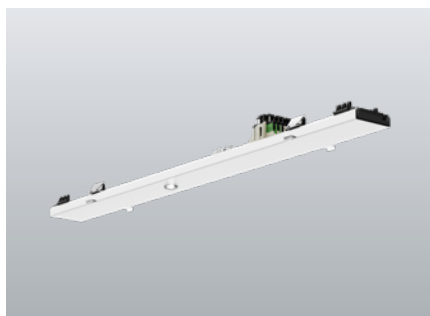

LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen mit großen Lichtpunkthöhen. LED-Geräteträger für Trilux Lichtbandsystem E-Line PRO 078...13 LV mit werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüssen. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul	Scheinleistung:	7,6 VA
Lichtstrom:	545 lm	Wirkleistung:	5,7 W
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Einschaltstrom:	6 A / 98 µs
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	33 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	25 mA		



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

6.0	6.9	17.4
6.5	7.0	17.9
7.0	7.0	18.4
7.5	7.0	18.8
8.0	6.9	19.2
8.5	6.6	19.5
9.0	6.2	19.7
9.5	5.7	19.8
10.0	5.0	19.9

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

6.0	4.9	14.2
6.5	5.1	14.7
7.0	5.0	14.9
7.5	4.9	16.2
8.0	4.7	16.3
8.5	4.7	16.8
9.0	4.6	17.5
9.5	4.5	17.7
10.0	4.3	16.6

Artikel

SN LINE PRO -12 SHB LED J/SV

Farben	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	104721301	104720186	104718974

zum Einbau in Trilux E-Line PRO 078...13 LV Tragprofil Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP50

