



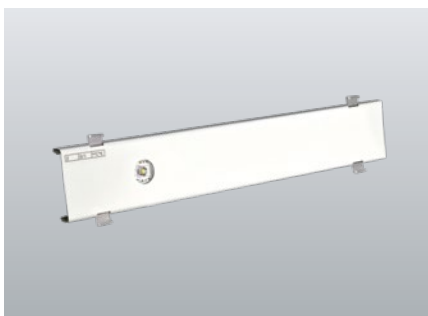

LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. LED-Geräteträger für Trilux Lichtbandsystem E-Line PRO 078...13 LV mit werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüssen. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul	Scheinleistung:	5,8 VA
Lichtstrom:	517 lm	Wirkleistung:	5,5 W
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Einschaltstrom:	6 A / 34 µs
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	25 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	25 mA		



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2.5	5.8	15.1
3.0	5.9	16.1
3.5	5.8	16.5
4.0	5.7	16.7
4.5	5.4	16.6
5.0	4.9	16.5
5.5	3.7	16.3
6.0	1.4	15.9

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
 Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

2.5	4.5	12.6
3.0	4.9	14.0
3.5	5.0	14.9
4.0	4.6	15.5
4.5	4.1	15.1
5.0	3.9	14.5
5.5	3.7	14.3
6.0	3.5	14.1

Artikel

SN LINE PRO -12 SLB FLD 230V

Farben	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	104718469	104717257	104716045

zum Einbau in Trilux E-Line Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20
 PRO 078...13 LV Tragprofil

