


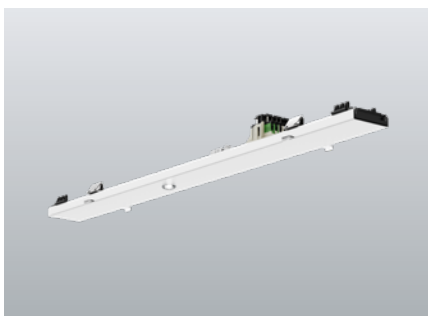


LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. LED-Geräteträger für Trilux Lichtbandsystem E-Line PRO 078...13 LV mit werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüssen. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul
Lichtstrom:	517 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	25 mA
Nennstrom DC:	25 mA

Scheinleistung:	5,8 VA
Wirkleistung:	5,5 W
Einschaltstrom:	6 A / 34 µs
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
 auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2.5	5.8	15.1
3.0	5.9	16.1
3.5	5.8	16.5
4.0	5.7	16.7
4.5	5.4	16.6
5.0	4.9	16.5
5.5	3.7	16.3
6.0	1.4	15.9

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
 Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

2.5	4.5	12.6
3.0	4.9	14.0
3.5	5.0	14.9
4.0	4.6	15.5
4.5	4.1	15.1
5.0	3.9	14.5
5.5	3.7	14.3
6.0	3.5	14.1

Artikel

SN LINE PRO -12 SLB FLD 230V

Farben	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	104722008	104720893	104719681

zum Einbau in Trilux E-Line Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP50
 PRO 078...13 LV Tragprofil

