



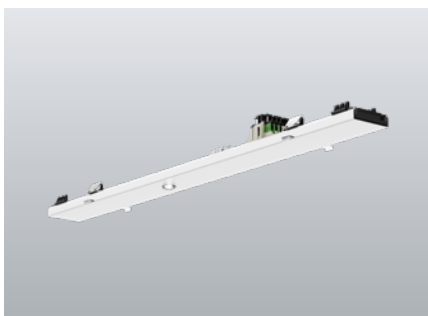

LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. LED-Geräteträger für Trilux Lichtbandsystem E-Line PRO 078...13 LV mit werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüssen. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul	Wirkleistung:	4,6 W
Lichtstrom:	517 lm	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	190 mA		



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2.5	4.6	12.8
3.0	4.6	13.1
3.5	4.3	13.2
4.0	3.7	13.1
4.5	2.2	12.7

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

2.5	3.7	11.7
3.0	3.7	12.3
3.5	3.2	12.8
4.0	2.9	12.3
4.5	2.6	12.3
5.0	2.4	12.3
5.5	2.2	10.8
6.0	2.0	9.9

Artikel

SN LINE PRO -12 SLB LED 24V

Farben	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	104721604	104720489	104719277

zum Einbau in Trilux E-Line PRO 078...13 LV Tragprofil Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP50

