


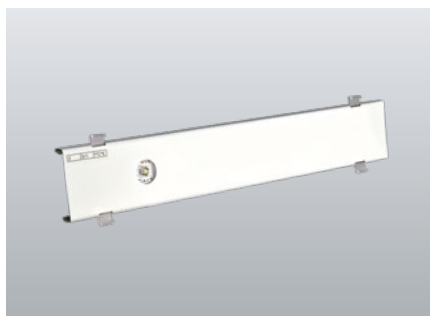


LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. LED-Geräteträger für Trilux Lichtbandsystem E-Line PRO 078...13 LV mit werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüssen. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul
Lichtstrom:	517 lm
Nennspannung DC:	24 V $\pm$ 25 %
Nennstrom DC:	190 mA

Wirkleistung:	4,6 W
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2.5	4.6	12.8
3.0	4.6	13.1
3.5	4.3	13.2
4.0	3.7	13.1
4.5	2.2	12.7

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

2.5	3.7	11.7
3.0	3.7	12.3
3.5	3.2	12.8
4.0	2.9	12.3
4.5	2.6	12.3
5.0	2.4	12.3
5.5	2.2	10.8
6.0	2.0	9.9

Artikel

SN LINE PRO -12 SLB LED 24V

Farben	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	104718065	104716853	104715641

zum Einbau in Trilux E-Line PRO 078...13 LV Tragprofil Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20

