

Rettungszeichenleuchte für Decken- oder Wandmontage


BNP 1006 / 1007 LED

Einzelbatterie Rettungszeichenleuchte gem. DIN VDE 0108 und EN 60598-2-22. Funkentstörung gem. DIN EN 55015.



Technische Daten

Anschlussspannung: 230V±10%AC, 50/60 Hz
Zul. Temp. Bereich: Dauerlicht -5°C ... +35°C
 Bereitschaftslicht 0°C ... +40°C
Schutzklasse: siehe Typenschild
Schutzart: siehe Typenschild
Leuchtmittel: LED
Batterie: Ni-MH 4,8V 1,1Ah
Nennbetriebsdauer: 1h, 1,5h, 2h, 3h oder 8h



Technische Änderungen vorbehalten!

Operating Instruction

Exit luminaire for ceiling or wall mounting


BNP 1006 / 1007 LED

Selfcontained Exit luminaire acc. to VDE 0108 and EN 60598-2-22. EMC protection to EN 55015.



Technical data

Mains voltage: 230V±10%AC, 50/60 H
Amb. temp. range: Maintained light -5°C ... +35°C
 Non-maintained light 0°C ...
Protection class: see type label
Protection category: see type label
Illuminant: LED
Battery: Ni-MH 4,8V 1,1Ah
Rated Duration: 1h, 1.5h, 2h, 3h or 8h



Subject to technical changes!

Kennzeichnung Notleuchten (Einzelbatterieleuchten)

Nach DIN EN 60598-2-22 sind Notleuchten, entsprechend ihres Aufbaus und ihrer Konfiguration, vor der Installation auf dem Typenschild zu kennzeichnen.

X	0/1	A*C	***
---	-----	-----	-----

In der sich auf den Typenschild befindlichen Tabelle, sind die nicht zutreffenden Betriebsarten der Leuchte mit einem wasserfesten Stift zu streichen oder ggf. die zutreffende Betriebsart zu ergänzen.

Feld 2:

0 Notleuchte in Bereitschaftsschaltung
1 Notleuchte in Dauerschaltung

Feld 3:

A enthält eine Prüfeinrichtung
B enthält eine Fernschaltung für Ruhe-Zustand
C enthält eine Fernausschaltmöglichkeit
D Leuchte für Arbeitsstätten mit besonderer Gefährdung
E Leuchte mit nicht austauschbarer(n) Lampe(n) und/oder Batterie
F Betriebsgerät mit automatischer Prüfeinrichtung nach IEC 61347-2-7, mit EL-T gekennzeichnet
G von innen beleuchtetes Sicherheitszeichen

Feld 4:

Angabe der Nennbetriebsdauer in Minuten

***60** für 1h Nennbetriebsdauer
***90** für 1,5h Nennbetriebsdauer
120 für 2h Nennbetriebsdauer
180 für 3h Nennbetriebsdauer
480 für 8h Nennbetriebsdauer

Notes

Marking exit luminaires (self-contained)

According to EN 60598-2-22, the construction and configuration of the emergency luminaire has to be indicated on the type label.

X	0/1	A*C	***
---	-----	-----	-----

The luminaire operation mode has to be crossed out/added in the table on the type label. A waterproof marker has to be used.

Cell 2:

0 emergency luminaire in non-maintained operation
1 emergency luminaire in maintained operation

Cell 3:

B including remote switch for standby mode
C including remote switch possibility for inhibiting mode
D luminaire for workplaces with special hazards
E luminaire with non-replaceable lamp(s) and or battery
F operating device with automatic test device according to IEC 61347-2-7, marked EL-T
G from inside illuminated safety sign


Cell 4:

Rated duration in minutes
***60** to indicate 1h duration
***90** to indicate 1.5h duration
120 to indicate 2h duration
180 to indicate 3h duration
480 to indicate 8h duration

Maße / Dimensions:


BNP 1006

Wandmontage / Wall mounting:

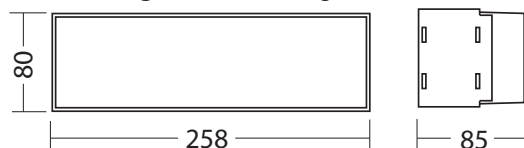


BNP 1006

Deckenmontage / Ceiling mounting:

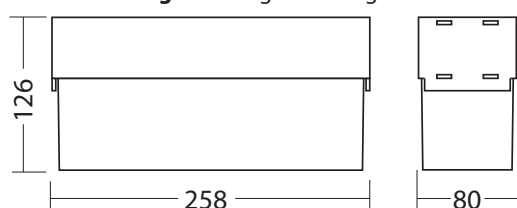

BNP 1007

Deckenmontage / Ceiling mounting:

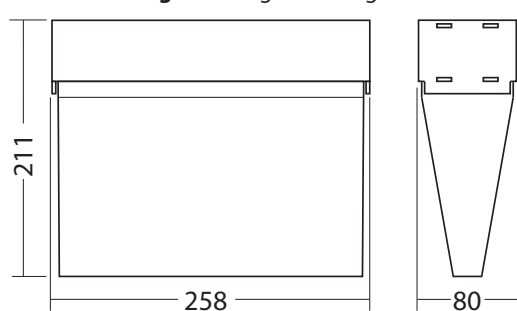


BNP 1006 Piktogrammsatz / picto set:

Art. Nr. / Art.-no.: 101456542 (893047)




BNP 1007 Piktogrammsatz / picto set:

Art. Nr. / Art.-no.: 101482410 (893309)




Montage:

Mounting:

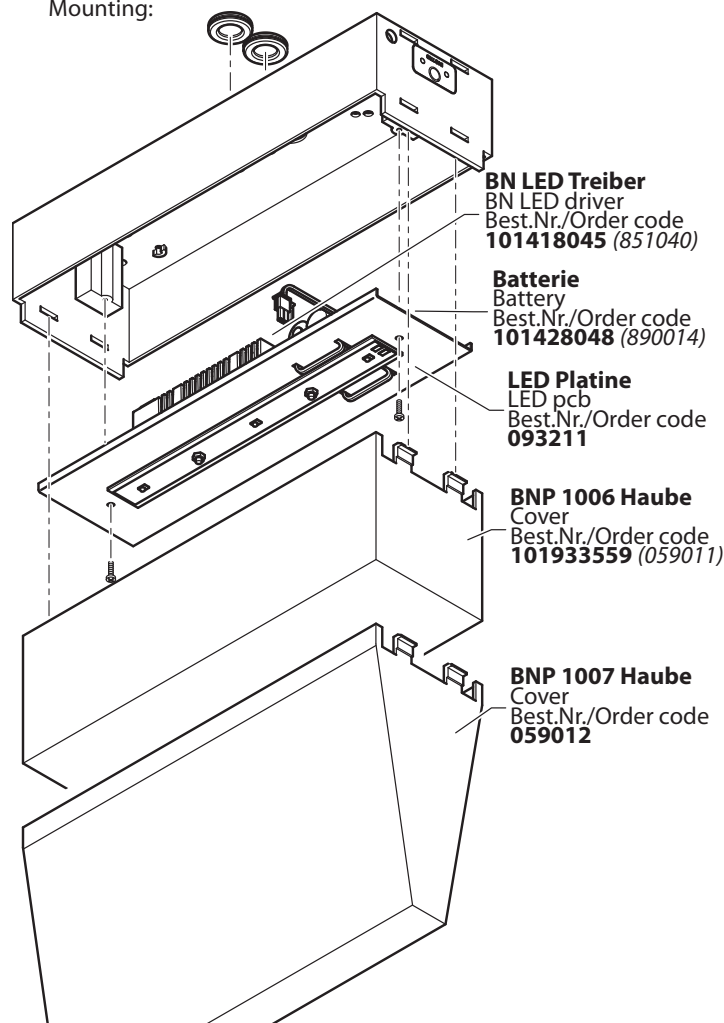

Bohrschema für die Leuchte:

Fixing details for luminaire:

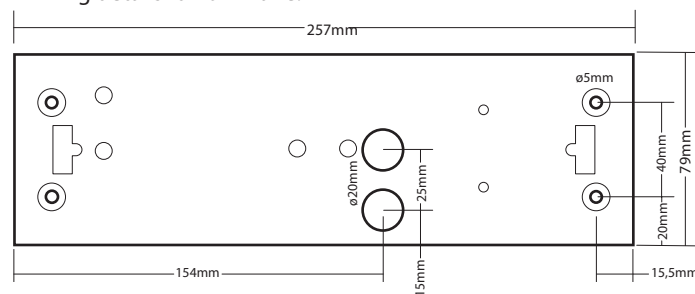


Optionales Zubehör:

Optional accessory:

BNP 1006/1007 Kettenadapter

Chain adapter:


Art. Nr. / Art.-no.: 101173424 (190153)

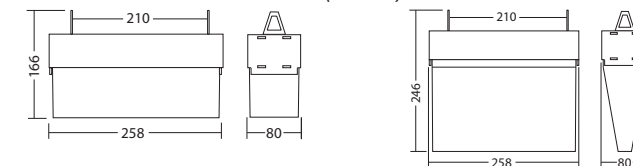

BNP 1006/1007 Pendeladapter


Pendulum adapter:

Art. Nr. / Art.-no.: 101173323 (190152)

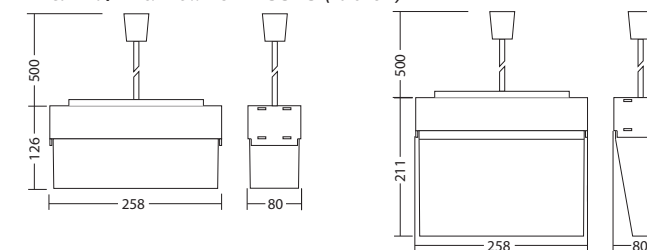


BNP 1006 Wandausleger / Wallbracket:

Art. Nr. / Art.-no.: 101173525 (190154)

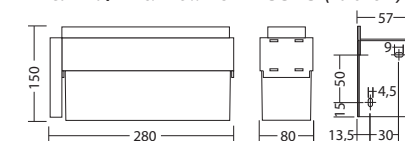

BNP 1007 Wandausleger / Wallbracket:

Art. Nr. / Art.-no.: 101173525 (190154)

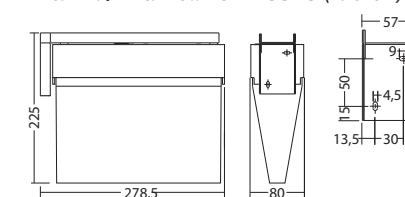

BNP 1007 Parallele Wandmontage / Parallel to wall mounting:

Art. Nr. / Art.-no.: 101176353 (190390)

