





Veelzijdig LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van specifieke plaatsen die volgens NEN-EN 1838 verlicht dienen te zijn. Afzonderlijk schakelbaar wandmontage armatuur gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

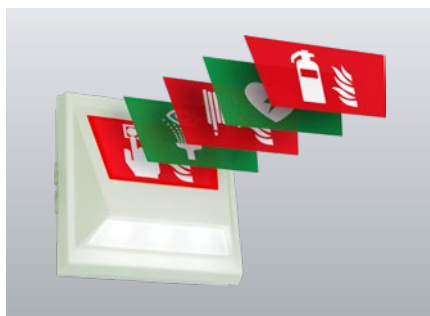

Technische gegevens

Herkenningssafstand:	18 m	Nom. stroom DC:	250 mA
Materiaal:	Polycarbonaat	Opgen. vermogen:	6,0 W
Lichtbron:	3 x 1W + 2 x 1W LED module	Beschermingsklasse:	III
Lumenoutput:	210 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx


Distance to middle of escape route							
	1.0m		2.0m		3.0m		
1.0	2.2	5.4	2.3	5.7	1.8	5.2	
2.0	2.8	7.0	2.8	7.2	2.3	6.8	
2.5	3.0	7.4	3.0	7.8	2.6	7.4	
3.0	3.1	8.0	3.1	8.4	2.7	8.1	
3.5	3.2	8.5	3.2	8.7	2.8	8.5	
4.0	3.1	8.7	3.1	9.1	2.8	8.8	
4.5	3.0	9.0	3.0	9.3	2.7	9.0	
5.0	2.8	9.0	2.8	9.3	2.5	9.1	
5.5	2.6	9.0	2.6	9.3	2.0	9.1	
6.0	2.2	8.8	2.1	9.2	1.5	8.9	

Artikel

SNP 2004.1 LED 24V

Kleuren	Polycarbonaat	RAL (speciale)
Art. Nr.	102052585	102053292


Wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SNP 2004.1 LED 24V

Kleuren	Polycarbonaat	RAL (speciale)
Art. Nr.	102052686	102053393


Wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SNP 2004.1 LED 24V

Kleuren	Polycarbonaat	RAL (speciale)
Art. Nr.	102052484	102053191


Wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SNP 2004.1 LED 24V

Kleuren	Polycarbonaat	RAL (speciale)
Art. Nr.	102052181	102052888

Wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40




SNP 2004.1 LED 24V

Kleuren	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. Nr.	102052282	102052989

Wandmontage

Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP40




SNP 2004.1 LED 24V

Kleuren	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. Nr.	102052383	102053090

Wandmontage

Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
LM SNP 2004.1 2/6,5K KB90 LED Modul		104428883