



BN 2100 Kunststoffleuchten

LED-Einzelbatterieleuchten zum Anschluss an BNS-MTB




Universelle LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von Flächen und Rettungswegen. Leuchten für Deckenmontage aus UV- und glühdrahtbeständigem Polycarbonat. Mit optionaler seitlicher Kabeleinführung und großzügigem rückseitigen Rangiererraum.



Technische Daten

Nennbetriebsdauer:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Scheinleistung:	8,5 VA
Lichtstromfaktor:	1h = 50% ; 3h = 25% ; 8h = 10%	Einschaltstrom:	11 A / 64 µs
Batterietyp:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Schutzklasse:	II
Material:	Polycarbonat	Klemmen:	max. 2,5mm ² eindrätig
Leuchtmittel:	4 x 1W LED-Modul	Temperatur ta:	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C
Nennspannung AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	Schlagfestigkeit:	IK06
Nennstrom AC:	37 mA		




Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8


	2.5	3.0	7.7	7.8	3.0
1h ☺	50%				
2.5	3.0	7.7	7.8	3.0	
3.0	3.0	8.2	8.3	3.1	
4.0	2.9	8.7	8.9	3.0	
5.0	2.4	8.7	8.9	2.5	
6.0	1.2	8.2	8.3	1.3	
3h ☺	25%				
2.5	2.2	6.0	6.2	2.0	
3.0	2.0	6.2	6.4	2.1	
4.0	1.2	6.0	6.2	1.4	
8h ☺	10%				
2.5	0.8	3.8	3.9	0.9	

Artikel

BN 2100 SV/B LED 1-8/D		
Farben	Polycarbonat	
Art. Nr.	101401978	
Deckenmontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP40

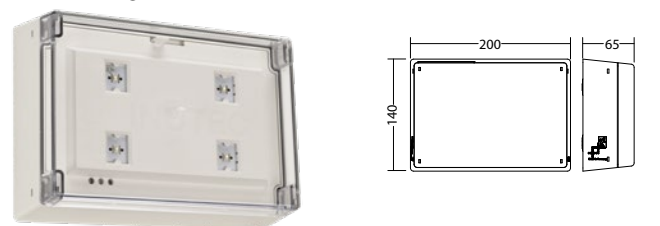


BN 2100 SV/B LED 1-8/D		
Farben	Polycarbonat	
Art. Nr.	101402180	
Deckenmontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP65

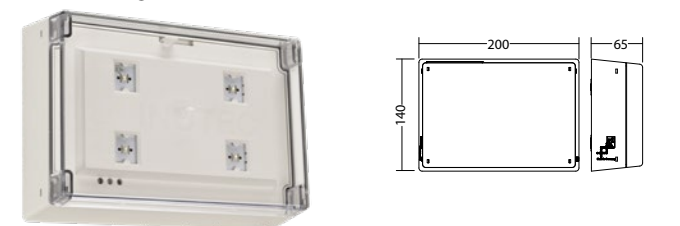

Montageadapter SN 2100 Kette

Art. Nr. 100923042



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG LED SN 2100	Ersatzteil	101942754
Batterie 4,8V / 1,1 Ah side by side	Ersatzteil	101428149
EB LED SV/B 1-8/D - Modul	Ersatzteil	101418045
Haube SNP 2100, PC glasklar	Ersatzteil	100612541
Montageadapter SN 2100 Kette	optional	100923042

