



Wand- oder Deckenleuchte für Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung.

Technische Daten


Material:	PMMA
Leuchtmittel:	auswechselbares 70 x 0,3W LED-Modul
Lichtstrom:	2957 lm
Nennspannung AC:	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V

Nennstrom DC:	150 mA
Einschaltstrom:	18 A / 216 μ s
Schutzklasse:	I
Temperatur ta:	-15...+30 °C
Schlagfestigkeit:	IK04

Artikel

A 8727 LED 230V	
Farben	RAL 9010
Art. Nr.	101309224

Wand- oder Deckenmontage Lichtfarbe: 3000 K Schutzart: IP40

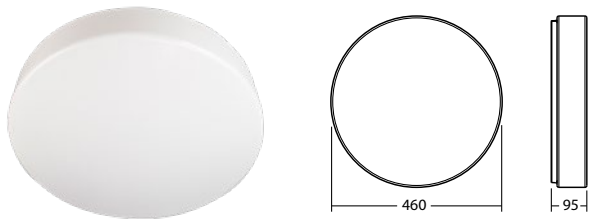

A 8727 LED 230V	
Farben	RAL 9010
Art. Nr.	101308820

Wand- oder Deckenmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG HF-BewegungsmeldersmartSWITCH G2 HF 5DP f	optional	101435223
Ersatzbaugruppe LED TreiberSN 8627	Ersatzteil	101861417
Haube 8727zylindrisch	Ersatzteil	050309