

24V

SNP 7135-03 AS2 Lampade in alluminio

Per il collegamento a sistemi INOTEC con circuiti a 24V


INOTEC
 Sicherheitstechnik GmbH


Lampada di sicurezza monofacciale per segnalazione vie di fuga costruita in profilato di alluminio di elevata qualità, design sottile, illuminamento omogeneo grazie all'avanzata tecnologia LED. Installazione semplice e flessibile grazie alla possibilità di ingresso cavi laterale e posteriore. Completa di INOTEC Spot-Light 2 per l'illuminazione di zone da evidenziare tipo presidi antincendio.

**Dati tecnici**


Dist.di visibilità:	35 m
Materiale:	Alluminio
Fonte luminosa:	18 x 0,1W + 1 x 1W Matrice-LED
Tensione di alim.DC:	24 V ±25 %
Assorbimento DC:	160 mA

Potenza effettiva:	3,9 W
Classe di isolamento:	III
Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Temperat. ambiente:	-15...+40 °C

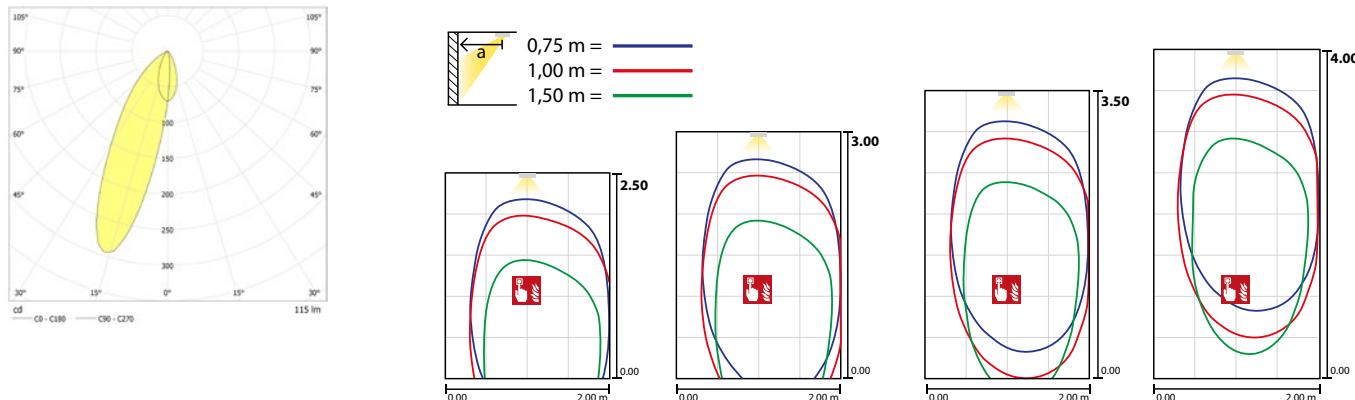**Articoli**

SNP 7135 -03 AS2 LED 24V		
Colori	Alluminio	RAL (speciale)
Art. nr.	102363288	104675326

Montaggio a parete Temperatura di colore: Grado di Protezione:
6500 K IP40



Nome	Accessori	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C	Ricambio	101425321
Legend panel 7x35 custom design	richiesto	101871016
Pittogramma 7x35 PL	richiesto	101948212
Pittogramma 7x35 PLO	richiesto	101947707
Pittogramma 7x35 PLU	richiesto	101947909
Pittogramma 7x35 PO	richiesto	101948010
Pittogramma 7x35 PR	richiesto	101948111
Pittogramma 7x35 PRO	richiesto	101947606
Pittogramma 7x35 PRU	richiesto	101947808
Pittogramma 7x35 PU	richiesto	101948313
Spare part - LED unit SNP 7135-03AS	Ricambio	101969632

Info: Quando si ordina una lampada, è necessario per il pittogramma indicare il verso della freccia desiderato.

PO: PR: PU: PL: PRO: PRU: PLU: PLO: