





Bal-, en slagvast LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Gemaakt van gepoedercoat metaal voor gebruik in omgevingen waar een verhoogde slagvastheid wordt gevraagd, zoals sportaccommodaties. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

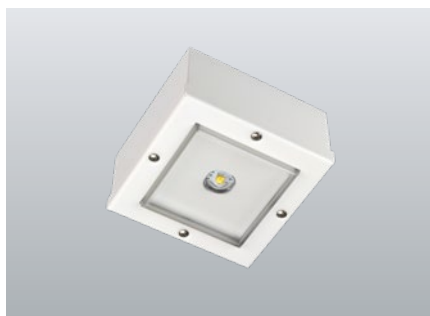

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat staalplaat
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	434 lm
Nom. spanning DC:	24 V $\pm$ 25 %
Nom. stroom DC:	190 mA

Opgen. vermogen:	4,6 W
Beschermingsklasse:	III
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

2.5	5.3	13.4
3.0	5.4	14.2
3.5	5.5	15.0
4.0	5.5	15.1
4.5	5.4	15.5
5.0	5.0	15.5

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

2.5	4.4	11.8
3.0	4.5	13.0
3.5	4.4	13.9
4.0	4.3	14.4
4.5	3.8	14.9
5.0	3.4	15.3

Artikel


SN 8030.2 AP -12 SLB LED 24V

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104419789	104419890	104419991

Plafondopbouw montage

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP40




SN 8030.2 D -12 SLB LED 24V

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104420904	104421005	104421106

Plafondmontage

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
LM 8030.2 1(12V)/4K SLB 24V RAL9016 LED Modul		104487487