


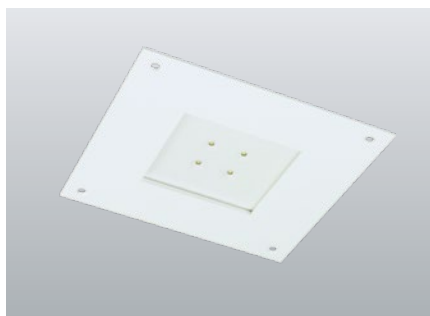


Bal-, en slagvast LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het uitlichten van vluchtroutes. Gemaakt van gepoedercoat metaal voor gebruik in omgevingen waar een verhoogde slagvastheid wordt gevraagd, zoals sportaccommodaties. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat staalplaat
Lichtbron:	4 x 1W LED module
Lumenoutput:	310 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	36 mA
Nom. stroom DC:	32 mA

Schijnb. vermogen:	8,3 VA
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

	(m)		
2.5	3.7	8.5	
3.0	4.1	9.7	
4.0	4.7	11.5	
5.0	5.0	12.9	
6.0	5.1	13.9	
7.0	4.9	14.3	
8.0	4.5	14.4	
9.0	3.7	14.3	
10.0	2.5	13.8	

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

	(m)		
2.5	2.7	6.4	
3.0	3.1	7.3	
4.0	3.6	9.0	
5.0	3.7	10.6	
6.0	3.7	11.8	
7.0	3.6	12.4	
8.0	3.4	12.8	
9.0	3.1	12.6	
10.0	2.6	12.4	

Artikel


SN 8030 E LED J/SV

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101311951	101311850	101312052

Plafondinbouw montage


Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP40



LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.

Art. Nr. 101436536



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.	benodigd	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK II ext.	benodigd	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benodigd	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benodigd	101442091