SN 8030.2 -12 SHB Ballwurfsichere und schlagfeste Leuchten

Zum Anschluss an JOKER-Zentralbatterieanlagen

INOTEC Sicherheitstechnik GmbH

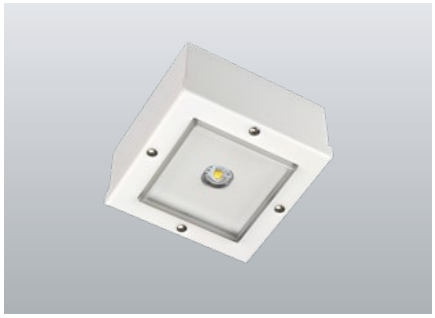

Ballwurfsichere und schlagfeste LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. Leuchten mit robustem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall zum Einsatz in Umgebungen mit erhöhter Beanspruchung und in Sportstätten.



Technische Daten

Material:	Stahlblech pulverbeschichtet	**Scheinleistung:**	7,6 VA
Leuchtmittel:	1 x 3,5W LED-Modul	**Wirkleistung:**	5,7 W
Lichtstrom:	491 lm	**Einschaltstrom:**	8 A / 50 µs
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	**Schutzklasse:**	I
Nennspannung DC:	176 - 264 V	**Klemmen:**	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	33 mA	**Temperatur ta:**	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	25 mA	**Schlagfestigkeit:**	IK10



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

5.5	6.4	15.9
6.0	6.6	16.5
6.5	6.7	17.1
7.0	6.7	17.6
7.5	6.7	18.0
8.0	6.5	18.3
8.5	6.3	18.6
9.0	5.9	18.8
9.5	5.4	19.0
10.0	4.8	19.0

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

5.5	4.7	12.9
6.0	4.9	13.6
6.5	4.9	13.7
7.0	4.9	14.7
7.5	4.8	15.4
8.0	4.8	15.8
8.5	4.7	15.9
9.0	4.6	16.2
9.5	4.5	16.6
10.0	4.2	17.0

Artikel

SN 8030.2 AP -12 SHB LED J/SV

Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	104419486	104419587	104419688

Deckenmontage für Aufputz-verkabelung Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP40



SN 8030.2 D -12 SHB LED J/SV

Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101832317	101832115	101832418

Deckenmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420267
LM 8030.2 1(12V)/4K SHB 24V RAL9016LED Modul	Ersatzteil	104487790